



PROTECTION PROACTIVE

LA QUALITÉ DE L'EAU COMMENCE
PAR LA FILTRATION DES PFOA/PFOS
DANS TOUTE LA MAISON

Protection **PROACTIVE**

Protégez votre maison avec un système de filtration des PFOA/PFOS dans toute la maison

Lorsqu'il s'agit de votre santé et de votre sécurité et de celles de votre famille, tout commence par l'eau. Nous sommes fiers de proposer des solutions qui offrent à nos clients la tranquillité d'esprit que procure une eau de qualité et au bon goût dans toute la maison.

Des contaminants tels que le chlore et les PFOA peuvent persister dans l'eau non traitée et provoquer des problèmes de santé. Avec le Pentair® FloPlus Protect 20BB, il n'a jamais été aussi simple et abordable de préserver l'eau de votre maison et de réduire de manière significative la présence de ces contaminants.

Caractéristiques et avantages

- ▶ La filtration extrêmement fine à 0.5 micron réduit un large éventail de contaminants, y compris jusqu'à 98% des PFOA/PFOS, communément appelés « polluants éternels ».
- ▶ La technologie Fibredyne™ maintient un débit élevé avec une faible perte de charge.
- ▶ Limiteur de pression intégré à l'entrée du boîtier.



FloPlus Protect 20BB
Filtration des PFOA/PFOS

Ayez l'esprit tranquille en sachant que votre famille bénéficie d'une eau de qualité qu'importe le robinet

PROTECTION PROACTIVE

Une exposition prolongée à des substances chimiques comme les PFOA/PFOS dans l'eau potable peut être nocive pour la santé. C'est pourquoi le Pentair® FloPlus Protect BB20 est conçu pour réduire jusqu'à 98 % de ces contaminants dans toute la maison, quelle que soit votre consommation d'eau.

TECHNOLOGIE DE FILTRATION SUPÉRIEURE

Ce système est équipé de notre technologie de filtration brevetée Fibredyne qui permet de réduire le chlore libre

et de filtrer en profondeur, de minimiser le colmatage et de garantir une pression d'eau constante pendant toute la durée de vie du produit.

EXPERTS À VOTRE DISPOSITION

Un **professionnel du traitement de l'eau** peut vous donner une idée précise de ce que contient votre eau, vous indiquer ce qui affecte sa qualité et installer le système de filtration qui convient à votre eau, à votre maison et à votre famille.

UNE EAU DE MEILLEURE QUALITÉ GRÂCE À PENTAIR

Depuis plus de 50 ans, Pentair fournit des solutions intelligentes et durables en matière d'eau aux foyers du monde entier. Des solutions de traitement de l'eau pour la cuisine à la salle de bain et jusqu'à la maison entière, tout ce que nous faisons soutient notre conviction que les familles du monde entier devraient avoir un accès fiable à l'eau propre.

Spécifications et revendications

Pièces pour assembler le système Boîtier Big Blue 150253 1 1/2" E/S BSP Avec limiteur de pression 655223-43 Cartouche FloPlus Protect

Accessoires pour l'installation Clé anglaise SW-4 144368 pour Big Blue 20" support avec vis 150061

Débit 18,9 l/min (5 gpm)

Seuil de filtration nominal en microns 0,5


Certification NSF/ANSI Standard 53

Durée de vie du filtre 56 781 litres (15 000 gallons)

Cartouche de remplacement (modèle/n° de référence) Floplus Protect 20BB / **655223-43**



Le modèle FloPlus Protect 20BB est certifié par la norme IAPMO R&T conformément à NSF/ANSI 53 pour la réduction de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS).

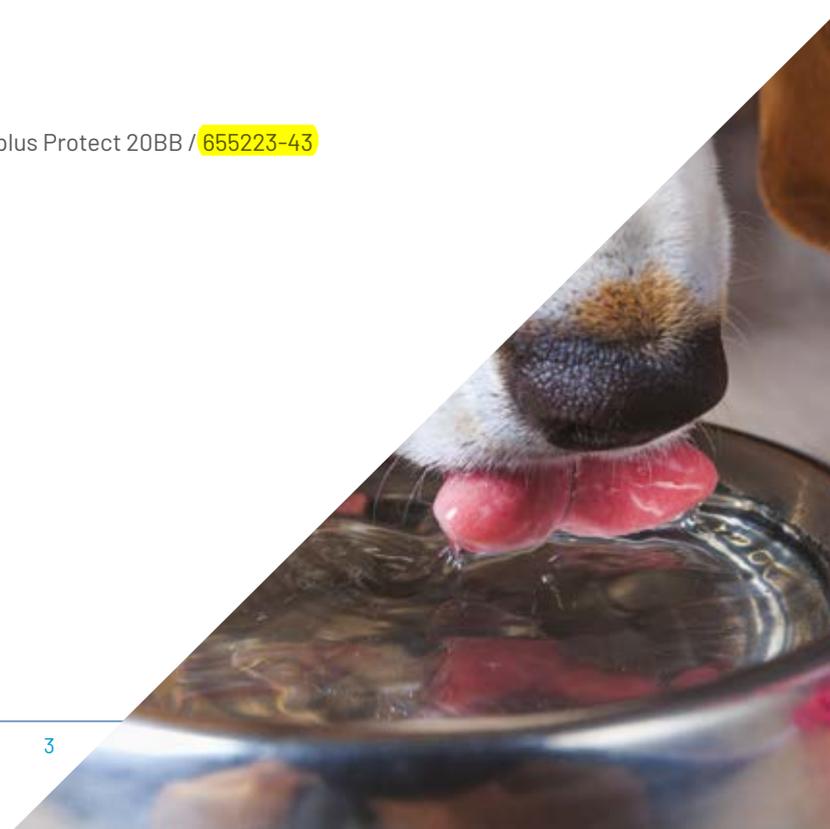

FLOPLUS PROTECT

FILTRATION DES PFOA/PFOS



TECHNOLOGIE FIBREDYNE



FLOPLUS PROTECT

FILTRATION DES PFOA/PFOS



Spécifications

Pièces permettant d'assembler le système :

Boîtier Big Blue 150253, E/S 1 1/2" BSP avec limiteur de pression ;
cartouche **655223-43** FloPlus Protect

Accessoires pour l'installation :

clé anglaise SW-4 144368 pour Big Blue 20", support avec vis 150061

Spécifications techniques

- ▶ Taille du boîtier 20"
- ▶ Taille de l'entrée 1 1/2" BSP
- ▶ Matériau du boîtier Polypropylène
- ▶ Dimensions du boîtier 590 mm x 189 mm (23.22" H x 7.45" L)
- ▶ Type de cartouche cartouche FloPlus Protect à bloc de fibre de carbone **655223-43**
- ▶ Dimensions de la cartouche 118 mm x 508 mm (4 5/8" x 20")
- ▶ Seuil de filtration nominal en microns 0,5
- ▶ Durée de vie approximative du filtre* 4 - 5 mois
- ▶ Capacité 56 781 litres (15 000 gallons)
- ▶ Débit 18,9 l/min (5 gpm)
- ▶ Plage de pression d'alimentation 2,06 - 6,20 bar (30 - 90 psi)
- ▶ Plage de température : 4,4 à 37,8°C
- ▶ Cartouche de remplacement (modèle/n° de référence) FloPlus Protect 20BB / **655223-43** (6/boîtier)



* La durée de vie du filtre dépend de l'utilisation en litres et de la qualité générale de l'eau entrante.

* Le modèle FloPlus Protect 20BB, assemblage du boîtier Big Blue 20" 1 E/S 1/2" et du boîtier Flow Plus Protect est testé par IAPMO R&T selon NSF/ANSI 53 pour la réduction de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et du sulfonate de perfluorooctane (PFOS).

CONSEILS D'INSTALLATION

- ▶ Choisir un emplacement de montage capable de supporter le poids complet du système en marche.
- ▶ Veillez à lubrifier correctement le joint torique avant utilisation.
- ▶ Installez verticalement avec la cuve suspendue.
- ▶ Prévoyez un dégagement de 6,35 cm (2 1/2") au-dessous de la cartouche pour la remplacer facilement.

www.pentair.eu

L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés est la propriété de Pentair. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MKT-TS-194-FR-A © 2024 Pentair. Tous droits réservés.

CONSEILS D'UTILISATION

- ▶ Remplacer la cartouche si le débit diminue.
- ▶ Ne pas dépasser le débit de service.
- ▶ Inspecter le joint torique lors de chaque changement de cartouche. Lubrifier et/ou remplacer si nécessaire.

DIMENSIONNEMENT

- ▶ Débit de service : maximum 18,9 l/min